PRESUPUESTO

De:
GESTIÓN TÉCNICA DE PROPIEDADES S.L
C/ Joaquín Numancia 1, local
CP: 50013 - Zaragoza
CIF: B99400806
TLF: 976 962 033 - 613 013 001 // info@on-energia.es

número de Presupuesto	ON-203
fecha de Presupuesto	1 marzo, 2022
TOTAL	**28,305.53€**

Para:
CP: GÓMEZ LAGUNA 49, 51, 53, 55
Avda. Gómez Laguna 49, 51, 53, 55
50009 - Zaragoza
paloma.p@gestoriamartinezcomin.com

CAMBIO SITUACIÓN CONTADOR DE CALEFACCIÓN

Se presupuestas la remodelación y distribución de los sistemas de calefacción en cada una de las viviendas, actuando en los patinillos donde se encuentra actualmente.

Dicha remodelación es debido a las deficiencias encontradas en la actual distribución, que causan grabes problemas en los sistemas de medida de calefacción (contadores).

Actualmente la distribución de entrada/salida de la calefacción a las viviendas discurre por los patinillos anexos a las viviendas, la mayor deficiencia encontrada y que viene desde la construcción del edificio esta en la estructura de los mismos.

El contador de energía que mide los kwh gastados por cada una de las viviendas, están dispuestos en la tubería de retorno por detrás de la electroválvula, esto hace que la recirculación de agua cuando la calefacción esta apagada en la vivienda pase por dicho contador, que activa el medidor y queda encendido durante 24h.

Esto reduce la vida útil de la batería hasta en un 75% quedando en unos escasos tres años, cuando debería ser de aproximadamente diez años.

Es por ello que se presupuesta el cambio de la distribución, situando el contador en el sitio correcto para solucionar definitivamente este problema.

ESQUEMA NUEVA INSTALACIÓN

PRESUPUESTO

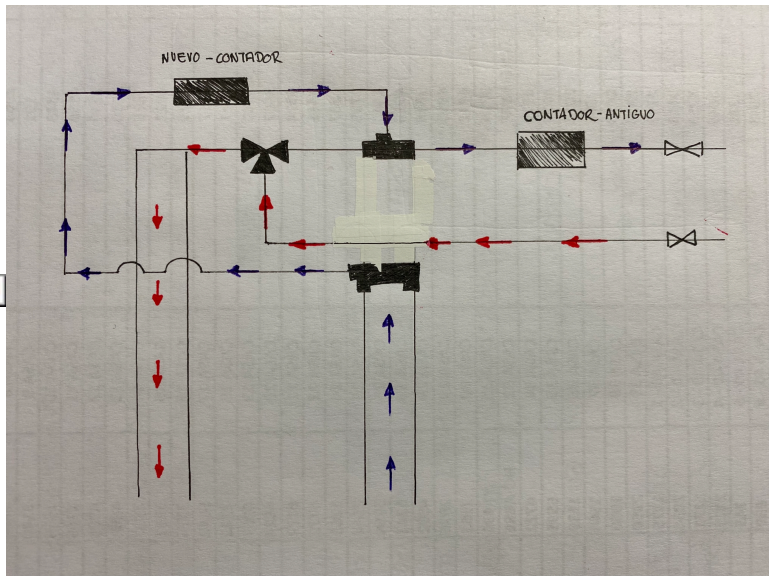

*Nota: Quedan excluidos de presente presupuesto otras reparaciones que se pudiesen dar por el mal estado de la instalación.

HRS/UD.	SERVICIO	TARIFA/PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
149	PRECIO POR CONTADOR *** MATERIAL *** 4ud. machones 3/4" 2ud. tuercas locas 3/4" 1m. de tubería. 6ud. curvas 3/4" 1ud. Llave porta sondas 3/4" Pequeño material. Mano de obra oficial.	157.00€	0.00%	23,393.00€

Sub Total	23,393.00€
IVA	4,912.53€
TOTAL	**28,305.53€**

FIRMA CLIENTE:

FIRMA EMPRESA:

DNI:

FECHA:

CONDICIONADO GENERAL

El material presupuestado queda garantizado contra todo defecto de fabricación e instalación durante dos años.
Quedan excluidas las averías ocasionadas por manipulación de personal ajeno a los responsables de la instalación, así como las averías causadas por fenómenos atmosféricos.
Quedan excluidos los trabajos de fontanería, electricidad, albañilería y pintura no especificados en este presupuesto.

La forma de pago por defecto será de la siguiente manera si no es pactada otra forma entre empresa y cliente, 30% a la firma y el 70% a la finalización de los trabajos.

Validez de la oferta 30 días.

PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD

Le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de GESTIÓN TÉCNICA DE PROPIEDADES S.L. con CIF B-99400806 y domicilio social en C/JOAQUÍN NUMANCIA 1, LOCAL, con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, GESTIÓN TÉCNICA DE PROPIEADADES S.L informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a entidades bancarias, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal calle JOAQUÍN NUMANCIA 1, LOCAL o bien a través de correo electrónico info@on-energia.es.